Prinfina LASER BX2180の消耗品

品　名	型　名	希望小売価格(税込)	仕　様
PZ21801トナーカートリッジ	PC-PZ21801	14,175円	約7,500枚
PZ21802ドラムユニット	PC-PZ21802	28,350円	約30,000枚

BEAMSTAR-M7350/M7450の消耗品

品　名	型　名	希望小売価格(税込)	仕　様
PZ74501ドラム/トナーカートリッジ	PC-PZ74501	60,480円	約27,000枚
PZ74502現像カートリッジ	PC-PZ74502	38,850円	約100,000枚
PZ74503ステープルカートリッジ	PC-PZ74503	5,040円	3,000針×3(PC-PH74504用)
PZ74504ステープルカートリッジ	PC-PZ74504	7,875円	5,000針×3(PC-PL7450xx2用)

※印刷可能なページ数は、A4サイズに5%印刷時の目安です。

Prinfina LASER BX2650の消耗品

品　名	型　名	希望小売価格(税込)	仕　様
PZ26501トナーカートリッジ	PC-PZ26501	42,000円	約10,000枚
PZ26502トナーカートリッジ	PC-PZ26502	60,900円	トナー2本組、各約10,000枚

■情報提供サービス■
http://www.hitachi.co.jp/printer/

■消耗品をWebでご購入いただけます■
Prinfina M@LL(プリンフィナ モール)
http://Prinfina.jp/shop/index.html

■製品に関するお問い合わせ■
お客さま相談センター 0120-86-2556
●利用時間 9:00～12:00 13:00～17:00 [土・日・祝日を除く]

●搬入およびセットアップに必要な費用は別途申し受けます。詳細は、担当営業または販売店にお問い合わせください。●印刷速度は、ハードウェアの最高速度であり、システム性能ではありません。●製品写真の大きさは、同比率ではありません。●消耗品(トナーカートリッジ等)は無償保証の対象外です。
・EtherTalk、Localtalk、Macintoshは、米国Apple Computer inc.の登録商標です。・NetWareは、米国Novell,inc.の登録商標です。・PostScriptは、米国Adobe Systems,inc.が開発した言語仕様ならびに登録商標です。・UNIXは、X/Open Company Limited.が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。・Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corp.の米国およびその他の国における登録商標です。・LIPSは、キヤノン(株)の商標です。・その他記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。・当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

安全に関するご注意
正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」、「使用上のご注意」などをよくお読みのうえ、おまもりください。

株式会社 日立製作所

製造元 リコープリンティングシステムズ株式会社
営業統括本部　第一営業部
〒108-6021　東京都港区港南二丁目15番1号(品川インターシティ)
TEL.(03)5783-0622　FAX.(03)5783-0705

北海道支社	(011) 261-3131	中部支社	(052) 243-3111
東北支社	(022) 223-0121	関西支社	(06) 6616-1111
関東支社	(03) 3212-1111	中国支社	(082) 541-4111
横浜支社	(045) 451-5000	四国支社	(087) 831-2111
北陸支社	(076) 433-8511 (076) 263-0551	九州支社	(092) 852-1111

●本製品には有償寿命部品が使用されています。長時間連続して使用する場合には定期的な保守による部品交換(ハードディスク等)が必要になります。
●記載されている製品の内容・仕様は2004年11月現在のもので、予告なしに変更する場合があります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
●本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。
●本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法並びに米国の輸出管理関連法規などの規制をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。

PB-054P　2004.11
Printed in Japan(H)

日立モノクロページプリンタ
Prinfina LASER BX2180/BX2650
BEAMSTAR-M7350/M7450

HITACHI
Inspire the Next

Prinfina

次世代プリンティングが、見えてきた。

uVALUE
uVALUEは日立の情報・通信部門の事業コンセプトです。
www.hitachi.co.jp/uVALUE

本カタログはAdobe社Acrobatにより制作したPDFカタログです。All Rights Reserved, Copyright ©2004,Hitachi,Ltd.

オフィスプリンティングの“これから”を、引き寄せる実力派プリンタ、ラインアップ。

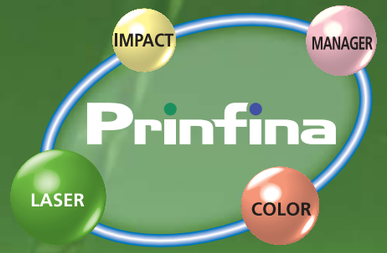

ビジネスユースの主流であるモノクロプリンタ。
そこにも次世代を見据えたビジネスの厳しい条件が求められています。
私たちは、ハード、ソフト、ソリューションを統合した新しいコンセプト
“ Prinfina ”のもと、フレキシブルで、きめ細かなソリューションを
お届けする多彩なモノクロページプリンタをラインアップしました。
スピード、ローコストはもちろん、メインフレームとの連携、
ネットワーク構築など多様化・高度化するオフィスのニーズに、
システム面まで見据えた戦略でお応えします。
ビジネスの次のステップを、Prinfinaで。

*Prinfina：Print（プリント）＋Infinity（無限）＋Fine（高品位）

ワークグループ向けA4モデル

Prinfina
LASER BX2180
A4 プリント
24 ppm

ビジネスハイエンドA3モデル

Prinfina
LASER BX2650
A3 プリント
30 ppm

デスクトップモデル

BEAMSTAR
A3 プリント
M7350
35 ppm
台数限定 キャンペーン特価! 詳細はホームページをご覧ください。
M7450
45 ppm

フロアスタンドモデル

BEAMSTAR
A3 プリント
M7350
35 ppm
M7450
45 ppm

マルチプリントモデル

BEAMSTAR
A3 プリント
M7350
35 ppm
M7450
45 ppm

フルスペックモデル

BEAMSTAR
A3 プリント
M7450
45 ppm

スピード、パフォーマンス、拡張性。
オフィスに欠かせないフレキシブルなプリンティング環境を。

メインフレームシステム上のダイナミックな運用にも。

基幹帳票を分散印刷

書式データなど従来の基幹システムの帳票資産を活用し、オープンプリンタへの分散印刷を実現します。

基幹帳票印刷をオープン環境で

PRINT DATA EXCHANGEとの連携により、基幹帳票をオフィスにあるBEAMSTAR/Prinfina LASER BXシリーズに出力することができます。必要な帳票を必要な場所へ出力することにより、無駄が省け作業効率の向上が図れます。

＜対象モデル：BEAMSTAR-M7350/M7450*、Prinfina LASER BX2650＞

*BEAMSTAR-M7350/M7450は、SPDL2での使用をお勧めします。ただし、JP1/NPSと組み合わせて使用する場合は、PS拡張キット（オプション）に含まれるPPDファイルを用いたPostScript環境でご使用ください。

メインフレームからオンライン（C/S560）印刷

T-560/20オンラインプリンタ端末のエミュレーション機能を実装したLANボード（オプション）により、エミュレーション端末なしでメインフレームから印刷できます。印刷完了までメインフレームで監視でき、イメージ印刷にも対応しています。また、CommuniNet Print ServerのGDIモードでの印刷も可能です。

＜対象モデル：Prinfina LASER BX2650*＞

*オプションのLANボードPC-PB20011A、KEISフォントカードPC-PB20703（BX2650用）/拡張メモリPC-PM27002（BX2650用）が必要です。

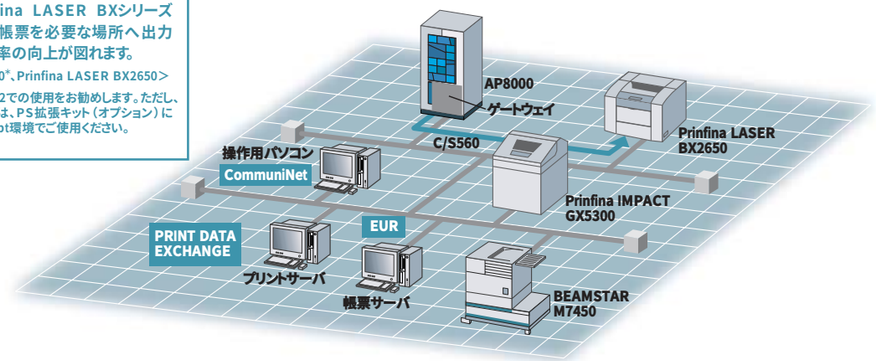

窓口業務・バックヤードの現場で求められるスピードにも。

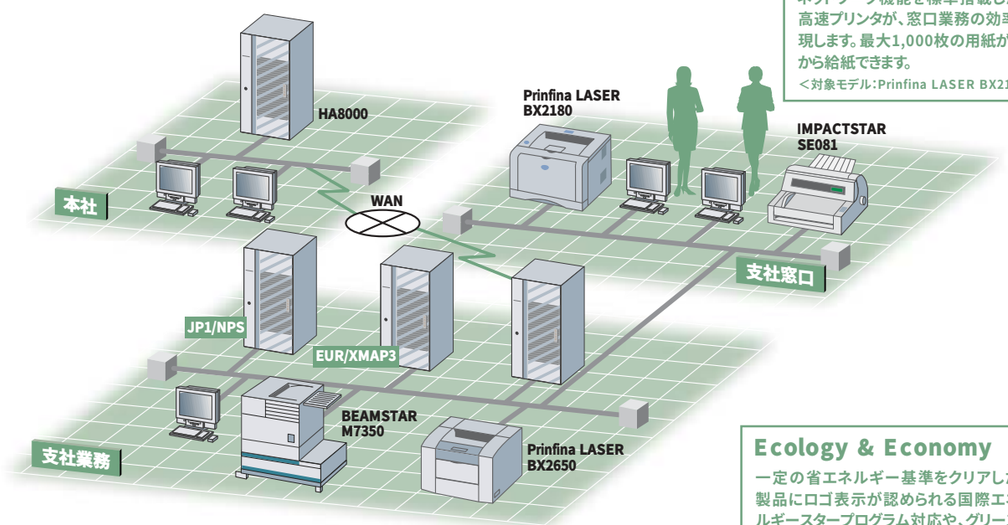

帳票出力を行う窓口業務に

ネットワーク機能を標準搭載した小型・高速プリンタが、窓口業務の効率化を実現します。最大1,000枚の用紙がカセットから給紙できます。

＜対象モデル：Prinfina LASER BX2180＞

「EAN128バーコード」印刷にも対応

日立帳票作成アプリケーションEURと連携し、コンビニエンスストアで使用される料金代理収納用バーコード「EAN128バーコード」印刷に対応*1しています。

＜対象モデル：BEAMSTAR-M7350/M7450*2、Prinfina LASER BX2650＞

*1：紙の質やトナーの濃度等により、読み取り機によっては、正確に読み取れない場合があります。「UCC/EAN-128による標準料金代理収納ガイドライン」のバーコードを印刷する場合は、プリンタおよび、EURで個別の調整が必要となります。詳細は担当営業または販売会社にお問い合わせください。

*2：BEAMSTAR-M7350/M7450は、SPDL2での使用をお勧めします。ただし、JP1/NPSと組み合わせて使用する場合は、PS拡張キット（オプション）に含まれるPPDファイルを用いたPostScript環境でご使用ください。

Ecology & Economy

一定の省エネルギー基準をクリアした製品にロゴ表示が認められる国際エネルギースタープログラム対応や、グリーン購入法適合など、省エネや環境にも配慮しています。

＜対象モデル：Prinfina LASER BXシリーズ、BEAMSTAR-Mシリーズ＞

オフィスで求められる、さまざまなニーズにも。

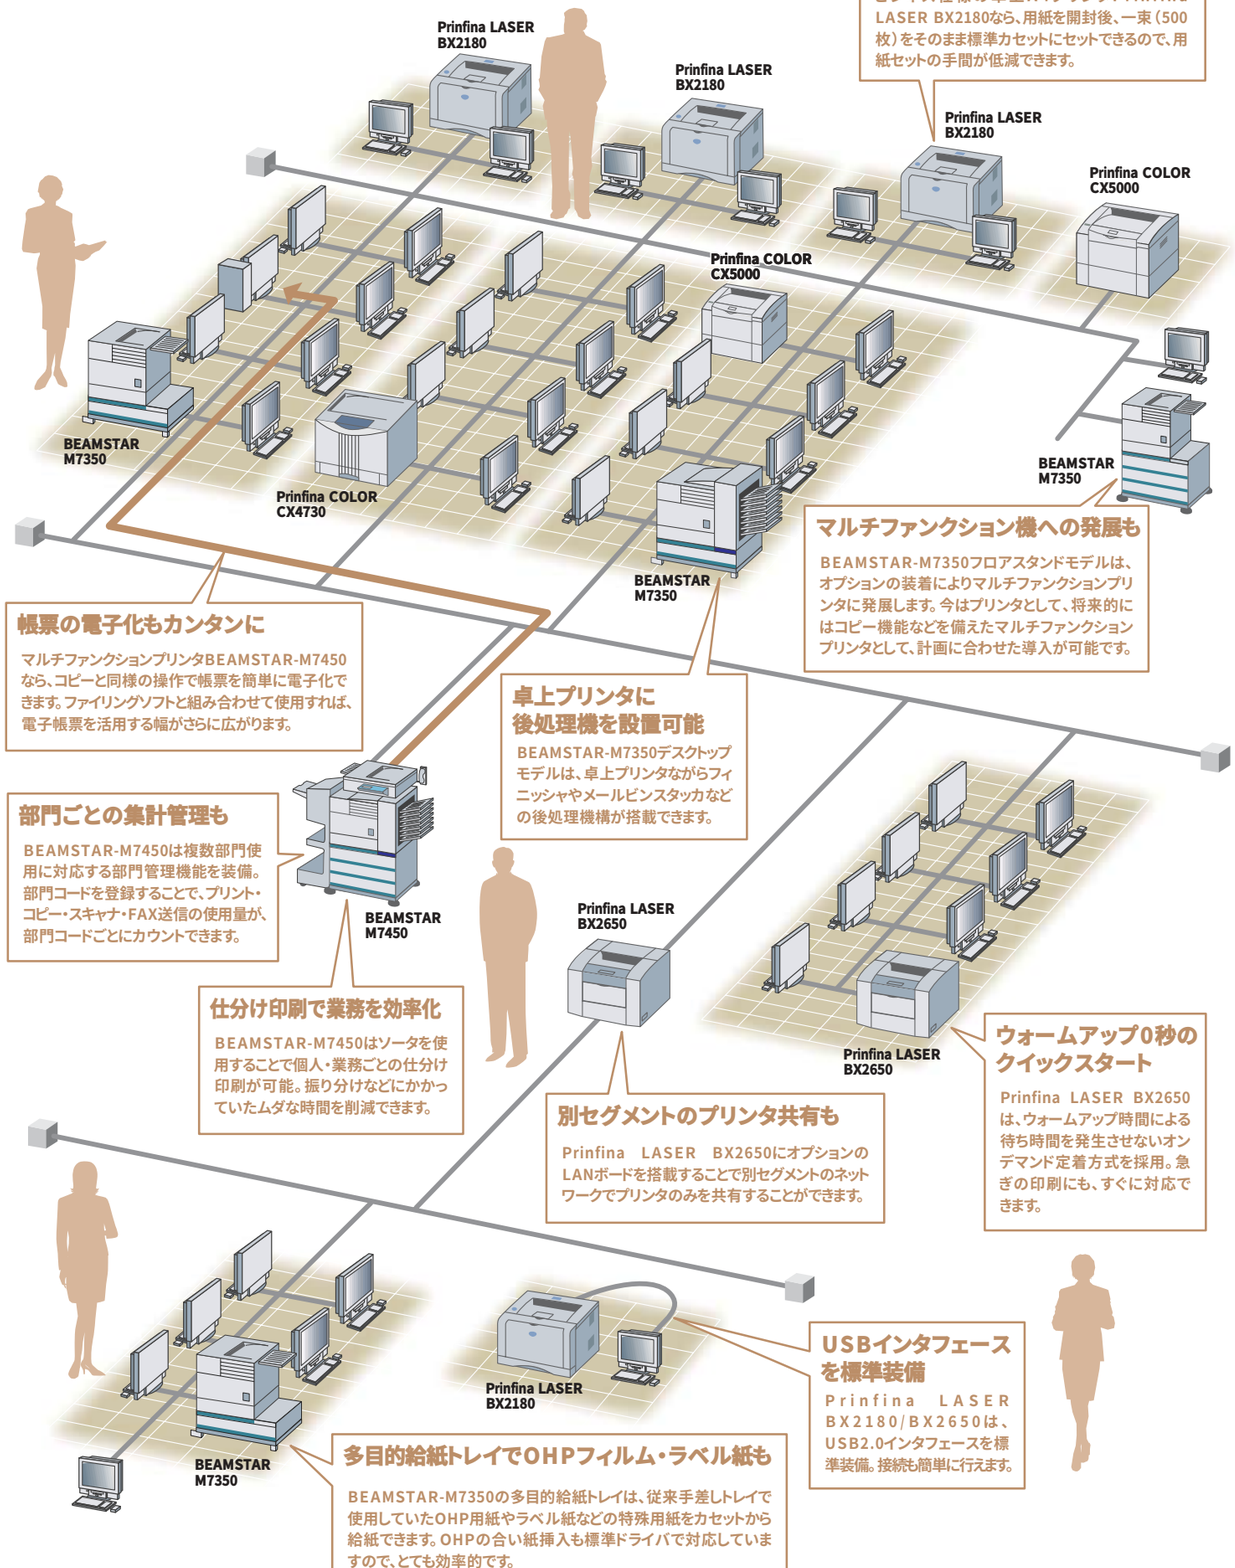

大量500枚給紙カセットでラクラク

ビジネス仕様の卓上A4プリンタPrinfina LASER BX2180なら、用紙を開封後、一束（500枚）をそのまま標準カセットにセットできるので、用紙セットの手間が低減できます。

マルチファンクション機への発展も

BEAMSTAR-M7350フロアスタンドモデルは、オプションの装着によりマルチファンクションプリンタに発展します。今はプリンタとして、将来的にはコピー機能などを備えたマルチファンクションプリンタとして、計画に合わせた導入が可能です。

帳票の電子化もカンタンに

マルチファンクションプリンタBEAMSTAR-M7450なら、コピーと同様の操作で帳票を簡単に電子化できます。ファイリングソフトと組み合わせて使用すれば、電子帳票を活用する幅がさらに広がります。

卓上プリンタに後処理機を設置可能

BEAMSTAR-M7350デスクトップモデルは、卓上プリンタながらフィニッシャやメールビンスタッカなどの後処理機構が搭載できます。

部門ごとの集計管理も

BEAMSTAR-M7450は複数部門使用に対応する部門管理機能を装備。部門コードを登録することで、プリント・コピー・スキャナ・FAX送信の使用量が、部門コードごとにカウントできます。

仕分け印刷で業務を効率化

BEAMSTAR-M7450はソータを使用することで個人・業務ごとの仕分け印刷が可能。振り分けなどにかかっていたムダな時間を削減できます。

別セグメントのプリンタ共有も

Prinfina LASER BX2650にオプションのLANボードを搭載することで別セグメントのネットワークでプリンタのみを共有することができます。

ウォームアップ0秒のクイックスタート

Prinfina LASER BX2650は、ウォームアップ時間による待ち時間を発生させないオンデマンド定着方式を採用。急ぎの印刷にも、すぐに対応できます。

USBインタフェースを標準装備

Prinfina LASER BX2180/BX2650は、USB2.0インタフェースを標準装備。接続も簡単に行えます。

多目的給紙トレイでOHPフィルム・ラベル紙も

BEAMSTAR-M7350の多目的給紙トレイは、従来手差しトレイで使用していたOHP用紙やラベル紙などの特殊用紙をカセットから給紙できます。OHPの合い紙挿入も標準ドライバで対応していますので、とても効率的です。

Prinfina

このスピードで、このパフォーマンスで、さらなる効率化へ。

A4 I はがき | 24 ppm | 2400dpi相当 | スーパーファイン | 最大1,000枚給紙 | 両面印刷(標準) | 独自言語

PostScript®3互換 | IEEE 1284 | USB* | 100/10 BASE | 12ヶ月無償保証(引取修理) | グリーン購入法適合

24ppmプリント | ネットワーク印刷

＊すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

24 ppm PC-PL2180 希望小売価格 104,790円（税抜 99,800円）

高速・高画質・大量給紙。ビジネスに身近なA4マシン。

■高速印刷

24枚/分の印刷スピード。メモリーは標準32MB搭載。快適でスピーディなモノクロプリントをサポートします。

■大量給紙/多目的給紙トレイ

卓上A4プリンタながら、標準カセットに500枚セット可能（増設カセットにより最大1,000枚）。用紙セットの手間が低減できるほか、OHPフィルム、ラベル紙も手差しトレイで対応しています。

■高画質/PostScript®3互換

2,400dpi相当の高画質、なめらかな階調表現や、3D画像のリアルな描写を可能にするスーパーファインモードPostScript®3互換の表現力。

■ネットワーク/USB標準搭載

社内ネットワーク共有を手軽に可能にするネットワーク機能を標準搭載。窓口業務等のオフィスでも快適にサポートします。

■簡易両面印刷機能

標準で両面印刷に対応（A4サイズのみ）。用紙コスト削減に貢献します。

ウォームアップ0秒の瞬発力に、高速・高画質&ネットワークの実力派A3プリンタ。

A3 I A5 | 30 ppm | 2400dpi相当 | スーパーファイン | 最大1,000枚給紙 | 両面印刷(オプション) | LIPS IV

IEEE 1284 | USB* | 100/10 BASE | C/S560(オプション) | 12ヶ月無償保証(出張修理) | グリーン購入法適合

30ppmプリント | ネットワーク印刷 | オンデマンド定着

＊すべてのUSB機器の接続を保証するものではありません。

30 ppm PC-PL2650 希望小売価格 165,900円（税抜 158,000円）

■高速・高画質印刷

30枚/分の標準印刷（2,400dpi相当×600dpi）、30枚/分のスーパーファインモード（1,200×1,200dpi）をサポート。高速コントローラにより、充実した印刷環境を提供します。

■多彩な給紙

標準の250枚用紙カセットに加え、250枚×3段を増設可能。手差しトレイ（100枚）と合わせて最大1,100枚の大量給紙を可能に。しかもA3/B4/A4/A4R/B5/A5/レターまでの用紙に対応しています。

■クイックスタート

ウォームアップ0秒で印刷に必要な温度に達するオンデマンド定着方式を採用（電源投入時11秒以下）。急ぎの印刷にも瞬時に対応できます。

■ネットワーク/USB標準搭載

社内ネットワーク共有を手軽に可能にするネットワーク機能を標準搭載。

BEAMSTAR

機能も。ユーザビリティも。拡張性も。オフィスユースを知り尽くした精鋭機。

A3 I はがき | 35/45 ppm | 1200dpi相当 | 最大1,100枚給紙 | 両面印刷(オプション) | ステープル(オプション) | メールビンスタッカ(オプション)

HDD(オプション) | SPDL | PostScript®3互換(オプション) | IEEE 1284 | 100/10 BASE | 6ヶ月無償保証(出張修理) | グリーン購入法適合

35ppmプリント | 45ppmプリント | ネットワーク印刷

35 ppm PC-PL7350B キャンペーン価格 250,950円（税抜 239,000円）

45 ppm PC-PL7450B 希望小売価格 452,550円（税抜 431,000円）

コンパクトで場所を取らないベーシックプリンタ。

■高速出力

コントローラ部のCPUに高速な64bit RISCプロセッサ200MHzを採用。「35枚/分、45枚/分」の高速出力を実現しています。ページ数の多い資料や企画書、画像が混在する複雑なデータでも高速に処理します。

■便利な多目的給紙トレイ

使い勝手がさらに向上した多目的給紙トレイを用意。A3からはがきサイズの用紙はもちろん、ラベル紙やOHPなどの特殊紙もセットできます。

■1200dpi相当の高画質

スムージング機能により、高精細1200dpi相当の解像度を実現。写真やイラストを駆使した企画書や、小さな文字が多い文書でもくっきり鮮明に再現できます。

■用紙を節約する両面印刷

オプションの手差しトレイ付き両面モジュールにより、用紙の裏表に印刷する両面印刷を自動化。ページ数の多い資料も1/2の枚数でプリントアウトできます。

■高速ネットワークに対応

マルチプロトコル対応のLANボードを標準装備。TCP/IP（lprなど）、IPX/SPX（NetWare®）など、高速ネットワーク環境に対応するプリンタとして実力を発揮します。

オフィスのセンタープリンタとして活躍。

A3 I はがき | 35/45 ppm | 1200dpi相当 | 最大2,200枚給紙 | 両面印刷(オプション) | ステープル(オプション) | メールビンスタッカ(オプション)

HDD(オプション) | SPDL | PostScript®3互換(オプション) | IEEE 1284 | 100/10 BASE | 6ヶ月無償保証(出張修理) | グリーン購入法適合

35ppmプリント | 45ppmプリント | ネットワーク印刷

35 ppm PC-PL7350T 希望小売価格 496,650円（税抜 473,000円）

45 ppm PC-PL7450T 希望小売価格 636,300円（税抜 606,000円）

■高速・高機能プリンタ

デスクトップモデルと同様のプリンタエンジンを採用。「35枚/分、45枚/分」の高速出力、さまざまな用紙が使える「多目的給紙トレイ」、「高解像度1200dpi相当」による高画質印刷、「高速ネットワーク対応」といったプリンタとしての基本機能はすべて備えつつ、さらに使いやすさを高めています。

■最大2,200枚の大量給紙

4段給紙トレイを標準で装備。各トレイには550枚の用紙セットが可能なため、最大で2,200枚の大容量給紙が可能です。センタープリンタにふさわしい大量給紙機能により、用紙補給の手間が低減できます。

■サンプルプリント機能

1部だけを先に印刷し、内容を確認してから残りの印刷ができるサンプルプリント機能をオプションで用意。多部数を出力する際のミスプリントが防げます。（オプションの内蔵ハードディスクが必要です。）

■PostScript®3互換

高度なDTPユースにもオプションで対応。なめらかな階調表現や3D画像のリアルな描写が可能です。（オプション）

■複合機への拡張が可能

オプションのスキャナーユニット、FAX拡張キットなどの追加により、プリンタ、コピー、FAX、スキャナ機能を1台に凝縮した複合機にも発展。オフィスのプリンティング環境をよりいっそう効率化できます。

BEAMSTAR

オフィスの高いニーズに応える信頼のマルチファンクション機。

BEAMSTAR

M7350/M7450

A3 I はがき | 35/45 ppm | 1200dpi相当 | 最大2,200枚給紙 | 両面印刷(オプション) | ステープル(オプション) | メールビンスタッカ(オプション)

HDD(オプション) | SPDL | PostScript®3互換(オプション) | IEEE 1284 | 100/10 BASE | 6ヶ月無償保証(出張修理) | グリーン購入法適合

35ppmプリント | 45ppmプリント | ネットワーク印刷 | コピー* | G3FAX* | スキャナ*

＊M7350はオプション選択により機能が異なります。
＊モデル選択により機能が異なります。

35 ppm PC-PL7350T+PC-PV7450C+PC-PB73501
希望小売価格 1,591,800円（税抜 1,516,000円）

45 ppm PC-PL7450C
希望小売価格 1,591,800円（税抜 1,516,000円）

BEAMSTAR

M7450

A3 I はがき | 45 ppm | 1200dpi相当 | 最大2,200枚給紙 | 両面印刷(標準) | ステープル(標準) | 穴あけ処理(標準)

HDD(オプション) | SPDL | PostScript®3互換(オプション) | IEEE 1284 | 100/10 BASE | 6ヶ月無償保証(出張修理) | グリーン購入法適合

メールビンスタッカ(標準) | 45ppmプリント | ネットワーク印刷 | ステープル処理 | 穴あけ・簡易製本 | コピー* | G3FAX* | スキャナ*

＊モデル選択により機能が異なります。

45 ppm PC-PL7450FS2
希望小売価格 2,386,650円（税抜 2,273,000円）

スマートオフィスと業務の効率化を実現。

■充実の高機能プリンタ

さまざまな用紙が使える「多目的給紙トレイ」、大量給紙が可能な「4段給紙トレイ」、「高解像度1,200dpi相当」の高画質印刷、「高速ネットワーク対応」など充実した高機能を備えています。

■デジタルコピー機能

原稿送り装置付きのスキャナユニットとコントローラを標準装備。レーザプリンタの高性能を、さらにデジタルコピーとして活用できます。（M7350はオプション）

■高速ファーストコピー

1枚目のコピー速度は、A4ヨコの場合、M7450が最速4.6秒、M7350が最速5.3秒と高速。待ち時間を短縮し、大量コピーも効率よく行えます。

■大型液晶タッチパネル

コピー、スキャナ、FAXなどの操作は、見やすく使いやすい大型液晶タッチパネルで行えます。両面コピー、自動倍率選択、コピー予約などの各種設定も画面にふれるだけのワンタッチ操作です。

文書のデジタル化から製本までの機能を集約。

■プリンタ&コピー、FAX、スキャナ複合機

45枚/分のスピード、4段給紙トレイの大量給紙、1,200dpi相当の高画質といった基本性能にスキャナユニットとコントローラを装備することでデジタルコピー機能も統合。さらにFAX、スキャナ機能までも搭載したモデルもご用意。さまざまな業務で活躍できる多機能・ネットワーク複合機です。

■メールビンスタッカ

7段メールビンとトップビンの合計8段の排紙口を持つメールビンスタッカを装備。出力用紙を部署や個人単位で自動的に仕分けできます。これにより、めんどうな仕分けの手間や、出力用紙の混在の心配がなくなります。

■サドルフィニッシャー

多部数のコピーから仕分け、ステープル止め、製本までを自動化するサドルフィニッシャーを装備。ファイリング用のパンチ穴あけにも対応しています。

■文書データの一元管理

ドキュメント管理ソフトウェアにより、さまざまなPCアプリケーションで作成された文書や画像データ、スキャナから入力された文書データを一元管理できます。情報データベースの有効活用・業務効率の向上にお役立ていただけます。

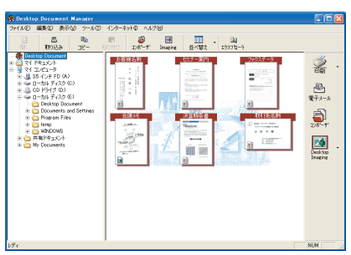

Prinfina LASER BX2180のオプション

品名	型名	希望小売価格(税込)	仕様
ペーパーフィーダー*1	PC-PF2180	36,750円	増設給紙機構(500枚)

Prinfina LASER BX2650のオプション

品名	型名	希望小売価格(税込)	仕様
拡張メモリー	PC-PM27002	31,500円	機能拡張メモリー(64MB)
	PC-PM26501	60,900円	機能拡張メモリー(128MB)
両面ユニット	PC-PW2650	57,750円	A5～A3
ペーパーフィーダー*2	PC-PF26501	57,750円	増設給紙機構(250枚)、2段目専用*3
	PC-PF26502	52,500円	増設給紙機構(250枚)、3・4段目専用*4
LANボード	PC-PB20002A	50,400円	C/S560非対応、10/100BASE
	PC-PB20011A*5	260,400円	C/S560対応、10/100BASE
KEISフォント	PC-PB20703*5	68,250円	KEISビットマップフォント

BEAMSTAR-M7350のオプション

品名	型名	希望小売価格(税込)	仕様
メモリ	PC-PM74501	94,500円	機能拡張メモリー(128MB)
手差しトレイ付き両面モジュール	PC-PW74501	60,900円	手差しトレイ付き両面印刷ユニット
ハードディスクドライブ	PC-PA74502	94,500円	機能拡張用ハードディスク
PS拡張キット	PC-PA74503	55,650円	PostScript用キット(モトヤ5書体付)
Desktop Document Manager*6	PC-PV74502	37,800円	ドキュメント管理ツール(追加5ライセンス)
マルチファンクションコントローラー	PC-PB73501	139,650円	マルチファンクション対応コントローラー
マルチファンクションキット*7*8	PC-PV7450C	955,500円	コピー拡張キット
	PC-PV7450CN	1,039,500円	コピー・スキャナ拡張キット
	PC-PV7450CF	1,113,000円	コピー・FAX拡張キット
	PC-PV7450FS	1,197,000円	コピー・スキャナ・FAX拡張キット
FAX用増設メモリ	PC-PV74506	73,500円	FAX拡張キット内蔵メモリー(8MB)
電源ユニット	PC-PA74501	36,750円	オプション増設用デスクトップモデル電源ユニット
フィニッシャー*10	PC-PH74504	210,000円	ステープル、排紙:上段500枚、下段700枚
メールビンスタッカ*10	PC-PH74503	126,000円	8ビン排紙:最上段250枚、各ビン100枚

BEAMSTAR-M7450のオプション

品名	型名	希望小売価格(税込)	仕様
メモリ	PC-PM74501	94,500円	機能拡張メモリー(128MB)
手差しトレイ付き両面モジュール*11	PC-PW74501	60,900円	手差しトレイ付き両面印刷ユニット
ハードディスクドライブ	PC-PA74502	94,500円	機能拡張用ハードディスク
PS拡張キット	PC-PA74503	55,650円	PostScript用キット(モトヤ5書体付)
Desktop Document Manager*12	PC-PV74502	37,800円	ドキュメント管理ツール(追加5ライセンス)
マルチファンクションキット*8	PC-PV7450C	955,500円	コピー拡張キット
	PC-PV7450CN	1,039,500円	コピー・スキャナ拡張キット
	PC-PV7450CF	1,113,000円	コピー・FAX拡張キット
	PC-PV7450FS	1,197,000円	コピー・スキャナ・FAX拡張キット
FAX用増設メモリ	PC-PV74506	73,500円	FAX拡張キット内蔵メモリー(8MB)
電源ユニット	PC-PA74501	36,750円	オプション増設用デスクトップモデル電源ユニット
フィニッシャー*9*10	PC-PH74504	210,000円	ステープル、排紙:上段500枚、下段700枚
メールビンスタッカ*9*10	PC-PH74503	126,000円	8ビン排紙:最上段250枚、各ビン100枚

全機種共通プリンタケーブル

品名	型名	希望小売価格(税込)	仕様
プリンタケーブル	PC-LP1101	3,150円	D-SUB25P-アンフェノール36P ケーブル長1.8m

＊1:1段のみ装着可能です。(プリンタ本体を含め最大2段)＊2:3段まで増設可能です。(プリンタ本体を含め最大4段)＊3:PC-PF26501は2段目専用です。＊4:PC-PF26502は3、4段目専用です。＊5:オンライン(C/S560)印刷を行う場合は、C/S560対応LANボード(PC-PB20011A)とKEISフォントカード(PC-PB20703)、拡張メモリ(PC-PM27002)が必要です。処理を高速化するため、KEISフォントデータを拡張メモリに展開するので、拡張メモリが搭載されていない場合、エラーとなります。＊6:マルチファンクションキット(PC-PV7450CN/PC-PV7450FS)付属のDesktop Document Managerの追加ライセンスです。＊7:マルチファンクションキット接続時には、マルチファンクションコントローラーが必要です。＊8:マルチファンクションキット(PC-PV7450CN/PC-PV7450FS)には、Desktop Document Manager(10ライセンス)が付属しています。＊9:フルスペックモデルには搭載できません。＊10:デスクトップモデルに搭載する場合は、電源ユニット(PC-PA74501)が必要です。＊11:マルチプリントモデル(PC-PL7450C/PC-PL7450CF/PC-PL7450CN/PC-PL7450FS)の専用オプションです。＊12:PC-PL7450CN/PC-PL7450FS/PC-PL7450CN2/PC-PL7450FS2付属のDesktop Document Managerの追加ライセンスです。

主要オプション外観

BX2180
ペーパーフィーダー PC-PF2180

BX2650
両面ユニット PC-PW2650

BX2650
ペーパーフィーダー PC-PF26501

BX2650
ペーパーフィーダー PC-PF26502

BX2650
LANボード PC-PB20002A
LANボード PC-PB20011A

M7350/M7450
手差しトレイ付き両面モジュール
PC-PW74501

M7350/M7450
内蔵ハードディスク PC-PA74502

M7350/M7450
マルチファンクションキット
PC-PV7450C/CN/CF/FS*
＊写真はPC-PV7450FS

M7350/M7450
フィニッシャー PC-PH74504

M7350/M7450
メールビンスタッカ PC-PH74503

全機種共通
プリンタケーブル PC-LP110

（単位：mm）

Prinfina LASER BX2180　標準構成

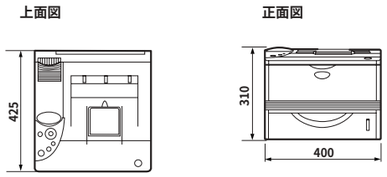

24ppm	PC-PL2180	104,790円（税込）

24ppmプリント　ネットワーク印刷

Prinfina LASER BX2180：＋ペーパーフィーダー

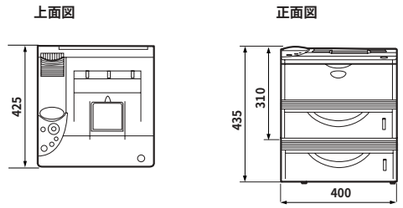

24ppm	PC-PL2180	104,790円（税込）
ペーパーフィーダー	PC-PF2180	36,750円（税込）

24ppmプリント　ネットワーク印刷

Prinfina LASER BX2650　標準構成

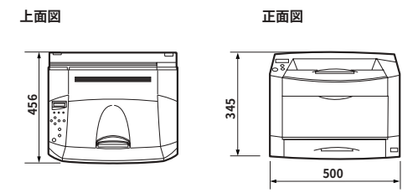

30ppm	PC-PL2650	165,900円（税込）

※標準構成でA3用紙をセットする場合、カセットが手前に約196mm拡張されます。

30ppmプリント　ネットワーク印刷　オンデマンド定着

Prinfina LASER BX2650：＋ペーパーフィーダー1段増設＋両面ユニット

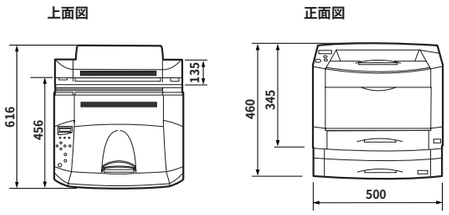

30ppm	PC-PL2650	165,900円（税込）
ペーパーフィーダー	PC-PF26501	57,750円（税込）
両面ユニット	PC-PW2650	57,750円（税込）

30ppmプリント　ネットワーク印刷　オンデマンド定着

Prinfina LASER BX2650：＋ペーパーフィーダー3段増設＋両面ユニット

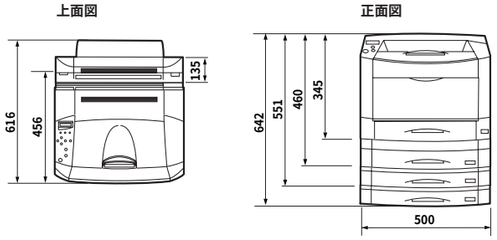

30ppm	PC-PL2650	165,900円（税込）
ペーパーフィーダー	PC-PF26501	57,750円（税込）
ペーパーフィーダー	PC-PF26502×2	105,000円（税込）
両面ユニット	PC-PW2650	57,750円（税込）

30ppmプリント　ネットワーク印刷　オンデマンド定着

BEAMSTAR-M7350/M7450 デスクトップモデル

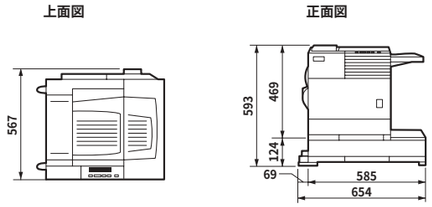

35ppm	PC-PL7350B	312,900円（税込）
45ppm	PC-PL7450B	452,550円（税込）

35ppmプリント　45ppmプリント　ネットワーク印刷

BEAMSTAR-M7350/M7450 デスクトップモデル：＋手差しトレイ付き両面モジュール

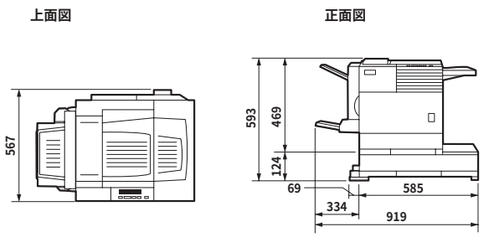

35ppm	PC-PL7350B	312,900円（税込）
45ppm	PC-PL7450B	452,550円（税込）
手差しトレイ付き両面モジュール	PC-PW74501	60,900円（税込）

35ppmプリント　45ppmプリント　ネットワーク印刷

BEAMSTAR-M7350/M7450 デスクトップモデル：＋手差しトレイ付き両面モジュール＋フィニッシャー

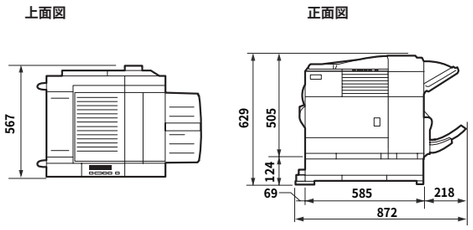

35ppm	PC-PL7350B	312,900円（税込）
45ppm	PC-PL7450B	452,550円（税込）
手差しトレイ付き両面モジュール	PC-PW74501	60,900円（税込）
フィニッシャー	PC-PH74504	210,000円（税込）

35ppmプリント　45ppmプリント　ネットワーク印刷

BEAMSTAR-M7350/M7450 フロアスタンドモデル

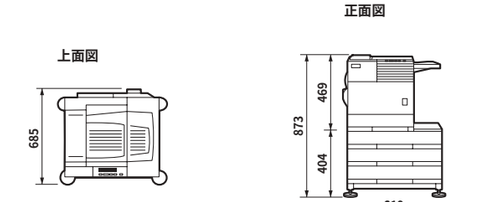

35ppm	PC-PL7350T	496,650円（税込）
45ppm	PC-PL7450T	636,350円（税込）

35ppmプリント　45ppmプリント　ネットワーク印刷

BEAMSTAR-M7350/M7450 フロアスタンドモデル：＋手差しトレイ付き両面モジュール

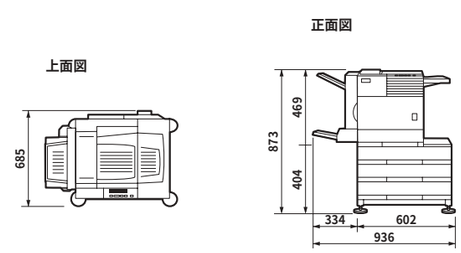

35ppm	PC-PL7350T	496,650円（税込）
45ppm	PC-PL7450T	636,350円（税込）
手差しトレイ付き両面モジュール	PC-PW74501	60,900円（税込）

35ppmプリント　45ppmプリント　ネットワーク印刷

BEAMSTAR-M7350/M7450 マルチプリントモデル：＋手差しトレイ付き両面モジュール

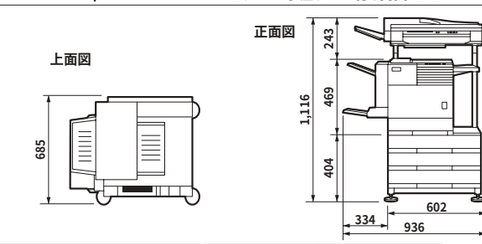

35ppm		1,591,800円（税込）
35ppmフロアスタンドモデル	PC-PL7350T	496,650円（税込）
マルチファンクションコントローラー	PC-PB73501	139,650円（税込）
マルチファンクションキット	PC-PV7450C	955,500円（税込）
45ppm	PC-PL7450C	1,591,800円（税込）
手差しトレイ付き両面モジュール	PC-PW74501	60,900円（税込）

35ppmプリント　45ppmプリント　ネットワーク印刷　コピー*　スキャナ*　G3FAX*

BEAMSTAR-M7350/M7450 マルチプリントモデル

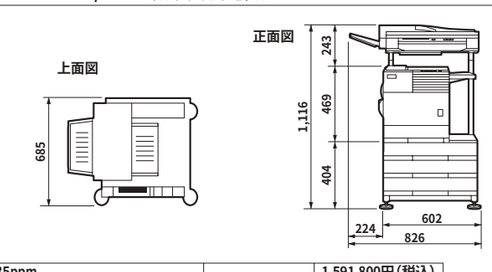

35ppm		1,591,800円（税込）
35ppmフロアスタンドモデル	PC-PL7350T	496,650円（税込）
マルチファンクションコントローラー	PC-PB73501	139,650円（税込）
マルチファンクションキット	PC-PV7450C	955,500円（税込）
45ppm	PC-PL7450C	1,591,800円（税込）

35ppmプリント　45ppmプリント　ネットワーク印刷　コピー*　スキャナ*　G3FAX*

BEAMSTAR-M7450 フルスペックモデル

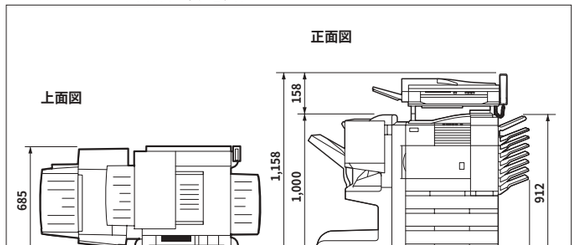

45ppm	PC-PL7450FS2	2,386,650円（税込）

45ppmプリント　ネットワーク印刷　ステープル処理　穴あけ・簡易製本　コピー　スキャナ*　G3FAX*

※ オプション接続時の寸法です。単体寸法は、各製品の仕様をご覧ください。
＊ M7350はオプション選択により機能が異なります。M7450はモデル選択により機能が異なります。

Prinfina LASER BX2180/BX2650/BEAMSTAR-M7350/M7450のプリンタ仕様

モデル名	Prinfina LASER BX2180	Prinfina LASER BX2650	BEAMSTAR-M7350		BEAMSTAR-M7450	
			デスクトップモデル	フロアスタンドモデル	デスクトップモデル	フロアスタンドモデル
型名	PC-PL2180	PC-PL2650	PC-PL7350B	PC-PL7350T*1	PC-PL7450B	PC-PL7450T*1
本体希望小売価格	104,790円（税抜 99,800円）	165,900円（税抜 158,000円）	312,900円（税抜 298,000円）	496,650円（税抜 473,000円）	452,550円（税抜 431,000円）	636,300円（税抜 606,000円）
印刷方式	半導体レーザ＋乾式電子写真方式					
最大用紙サイズ	A4	A3				
ページ記述言語	独自	LIPS V（LX）、LIPS IV*2	SPDL2			
PostScript対応	標準*3	―	オプション*3			
プリンタドライバ	Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0、Windows®2000、Windows®XP、Windows®Server2003*4					
CPU	SPARClite 200MHz	PowerPC750CXe300MHz	TMPR4955 RISC 200MHz		TMPR4955 RISC 300MHz	
データ解像度*5	300/600/1200dpi		300dpi/600dpi			
プリント解像度	300/600/1200/2400dpi相当	1200*6/2400dpi相当	1200dpi相当			
プリント速度（マルチコピー相当）*7 片面印刷時：A4	24枚/分	30枚/分	35枚/分		45枚/分	
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：B4	―	11枚/分	20枚/分		22枚/分	
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：A3	―	15枚/分	17枚/分		20枚/分	
プリント速度（マルチコピー相当）*7 両面印刷時*8：A4	11ページ/分	22ページ/分	32ページ/分		40ページ/分	
ウォームアップ時間	25秒以下	0秒（電源投入時11秒以下）	80秒以内			
給紙枚数（64g/m²紙） 標準給紙カセット	500枚×1段	250枚×1段	550枚×2段*9	550枚×4段*9	550枚×2段*9	550枚×4段*9
給紙枚数（64g/m²紙） 増設給紙カセット	500枚×1段	250枚×3段	―			
給紙枚数（64g/m²紙） 手差しトレイ	100枚		100枚（オプション）			
用紙カセット対応用紙 用紙種類	普通紙、再生紙、官製はがき	普通紙、再生紙	普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、官製はがき*10			
用紙カセット対応用紙 サイズ	A4、B5、A5、はがき	A3、B4、A4、A4R、B5、A5、レター	A3/B4/A4/B5/A5/官製はがき			
用紙カセット対応用紙 坪量	64～105g/m²	64～90g/m²	64～128g/m²*10			
手差しトレイ対応用紙*11 用紙種類	普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、官製はがき、OHPフィルム	普通紙、厚紙、再生紙、官製はがき、往復はがき、ラベル紙、OHPフィルム、4面はがき	普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、官製はがき、OHPフィルム			
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 幅	69.8～216mm	76.2～297mm	100～297mm			
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 長さ	116～356mm	127～431.8mm	148～431mm			
手差しトレイ対応用紙*11 坪量	64～157g/m²	64～128g/m²				
両面印刷	標準装備（A4のみ）		オプション			
排紙容量（64g/m²紙） フェイスダウン	250枚		標準500枚（フィニッシャー装備時：500枚＋700枚、メールビン装備時：250枚＋100枚×7段）			
排紙容量（64g/m²紙） 満載検知	なし		あり			
プリンタフォント*14 和文	和桜明朝、美杉ゴシック*13	平成明朝体W3、平成角ゴシック体W5	―			
プリンタフォント*14 英文	欧文66書体	Courier、Swiss、Dutch、Symbol、全4書体13セット	欧文46書体			
プリンタフォント*14 オプション	―	KEISフォント*15	Motoya和文5書体（Gothic×2、Mincho×2、Maruberi）欧文フォント136書体*16			
メモリー*17 容量	標準32MB（最大 32MB）	標準24MB（最大 152MB）	標準32MB（最大 160MB）		標準64MB（最大 192MB）	
メモリー*17 スロット数（空スロット数）	0（0）		1（1）			
ハードディスク*17	―		オプション（5GB以上）*18			
インタフェース パラレル*19	IEEE1284準拠（双方向パラレル）					
インタフェース USB*20	USB2.0×1		―			
インタフェース ネットワーク*21	100BASE-TX/10BASE-T標準装備*22					
動作音 動作時	53dB以下	52dB以下	58dB以下			
動作音 スタンバイ時	30dB以下		40dB以下			
消費電力 最大*23	約900W	約1,218W	約1,200W	約1,450W	約1,200W	約1,450W
消費電力 動作時平均	約570W	約593W	約700W	約900W	約700W	約900W
消費電力 スタンバイ時平均	約8W（スリープモード時）	約15W（パネルオフ時）	約40W（スリープモード時）			
本体寸法（W×D×H）	約400（W）×約425（D）×約310（H）mm	約500（W）×約456（D）×約345（H）mm	約654（W）×約567（D）×約593（H）mm	約654（W）×約567（D）×約873（H）mm*24	約654（W）×約567（D）×約593（H）mm	約654（W）×約567（D）×約873（H）mm*24
本体質量	約18.5kg	約19.2kg	約47kg	約71kg*24	約47kg	約71kg*24
電源	AC100V±10%（50/60Hz±2Hz）					
適合規格	クラスB情報技術装置（VCCI-クラスB）			クラスB情報技術装置（VCCI-クラスB）*25	クラスB情報技術装置（VCCI-クラスB）	クラスB情報技術装置（VCCI-クラスB）*25
適合規格	国際エネルギースタープログラム基準を満たす					
適合規格	高調波電流規格：JIS C 61000-3-2適合品*26					
適合規格	グリーン購入法適合					

モデル名	BEAMSTAR-M7450				
	マルチプリントモデルC	マルチプリントモデルCF	マルチプリントモデルCN	マルチプリントモデルFS	フルスペックモデルC
型名	PC-PL7450C	PC-PL7450CF	PC-PL7450CN	PC-PL7450FS	PC-PL7450C2
本体希望小売価格	1,591,800円（税抜 1,516,000円）	1,749,300円（税抜 1,666,000円）	1,675,800円（税抜 1,596,000円）	1,833,300円（税抜 1,746,000円）	2,145,150円（税抜 2,043,000円）
印刷方式	半導体レーザ＋乾式電子写真方式				
最大用紙サイズ	A3				
ページ記述言語	SPDL2				
PostScript対応	オプション*3				
プリンタドライバ	Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0、Windows®2000、Windows®XP、Windows®Server2003*4				
CPU	TMPR4955B RISC 300MHz				
データ解像度*5	300dpi/600dpi				
プリント解像度	1200dpi相当				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 片面印刷時：A4	45枚/分				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：B4	22枚/分				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：A3	20枚/分				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 両面印刷時*8：A4	40ページ/分				
ウォームアップ時間	80秒以内				
給紙枚数（64g/m²紙） 標準給紙カセット	550枚×4段*9				
給紙枚数（64g/m²紙） 増設給紙カセット	―				
給紙枚数（64g/m²紙） 手差しトレイ	100枚（オプション）		―		
用紙カセット対応用紙 用紙種類	普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、官製はがき*10、OHPフィルム、				
用紙カセット対応用紙 サイズ	A3/B4/A4/B5/A5/官製はがき				
用紙カセット対応用紙 坪量	64～128g/m²*10				
手差しトレイ対応用紙*11 用紙種類	普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、官製はがき		―		
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 幅	100～297mm		―		
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 長さ	148～431mm		―		
手差しトレイ対応用紙*11 坪量	64～128g/m²		―		
両面印刷	オプション		標準装備		
排紙容量（64g/m²紙） フェイスダウン	標準500枚（フィニッシャー装備時：500枚＋700枚、メールビン装備時：250枚＋100枚×7段）		サドルフィニッシャー：1,000枚*12＋メールビン250枚＋100枚×7段		
排紙容量（64g/m²紙） 満載検知	あり				
プリンタフォント*14 和文	―				
プリンタフォント*14 英文	欧文46書体				
プリンタフォント*14 オプション	Motoya和文5書体（Gothic×2、Mincho×2、Maruberi）欧文フォント136書体*16				
メモリー*17 容量	標準64MB（最大 192MB）				
メモリー*17 スロット数（空スロット数）	1（1）				
ハードディスク*17	オプション（5GB以上）*18				
インタフェース パラレル*19	IEEE1284準拠（双方向パラレル）				
インタフェース USB*20	―				
インタフェース ネットワーク*21	100BASE-TX/10BASE-T標準装備*22				
動作音 動作時	58dB以下				
動作音 スタンバイ時	40dB以下				
消費電力 最大*23	約1,450W				
消費電力 動作時平均	約1,000W				
消費電力 スタンバイ時平均	約75W（スリープモード時）				
本体寸法（W×D×H）	約826（W）×約685（D）×約1,116（H）mm	約896（W）×約685（D）×約1,158（H）mm	約826（W）×約685（D）×約1,116（H）mm	約896（W）×約685（D）×約1,158（H）mm	約1,408（W）×約685（D）×約1,116（H）mm
本体質量	約96kg	約100kg	約96kg	約100kg	約161kg
電源	AC100V±10%（50/60Hz±2Hz）				
適合規格	クラスA情報技術装置（VCCI-クラスA）				
適合規格	国際エネルギースタープログラム基準を満たす				
適合規格	高調波電流規格：JIS C 61000-3-2適合品*26				
適合規格	グリーン購入法適合				

モデル名	BEAMSTAR-M7450				
	フルスペックモデルCF	フルスペックモデルCN	フルスペックモデルFS		
型名	PC-PL7450CF2	PC-PL7450CN2	PC-PL7450FS2		
本体希望小売価格	2,302,650円（税抜 2,193,000円）	2,229,150円（税抜 2,123,000円）	2,386,650円（税抜 2,273,000円）		
印刷方式	半導体レーザ＋乾式電子写真方式				
最大用紙サイズ	A3				
ページ記述言語	SPDL2				
PostScript対応	オプション*3				
プリンタドライバ	Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0、Windows®2000、Windows®XP、Windows®Server2003*4				
CPU	TMPR4955B RISC 300MHz				
データ解像度*5	300dpi/600dpi				
プリント解像度	1200dpi相当				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 片面印刷時：A4	45枚/分				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：B4	22枚/分				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：A3	20枚/分				
プリント速度（マルチコピー相当）*7 両面印刷時*8：A4	40ページ/分				
ウォームアップ時間	80秒以内				
給紙枚数（64g/m²紙） 標準給紙カセット	550枚×4段*9				
給紙枚数（64g/m²紙） 増設給紙カセット	―				
給紙枚数（64g/m²紙） 手差しトレイ	―				
用紙カセット対応用紙 用紙種類					
用紙カセット対応用紙 サイズ					
用紙カセット対応用紙 坪量					
手差しトレイ対応用紙*11 用紙種類	―				
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 幅	―				
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 長さ	―				
手差しトレイ対応用紙*11 坪量	―				
両面印刷	標準装備				
排紙容量（64g/m²紙） フェイスダウン	サドルフィニッシャー：1,000枚*12＋メールビン250枚＋100枚×7段				
排紙容量（64g/m²紙） 満載検知	あり				
プリンタフォント*14 和文	―				
プリンタフォント*14 英文	欧文46書体				
プリンタフォント*14 オプション	Motoya和文5書体（Gothic×2、Mincho×2、Maruberi）欧文フォント136書体*16				
メモリー*17 容量	標準64MB（最大 192MB）				
メモリー*17 スロット数（空スロット数）	1（1）				
ハードディスク*17	オプション（5GB以上）*18				
インタフェース パラレル*19	IEEE1284準拠（双方向パラレル）				
インタフェース USB*20	―				
インタフェース ネットワーク*21	100BASE-TX/10BASE-T標準装備*22				
動作音 動作時	58dB以下				
動作音 スタンバイ時	40dB以下				
消費電力 最大*23	約1,450W				
消費電力 動作時平均	約1,000W				
消費電力 スタンバイ時平均	約75W（スリープモード時）				
本体寸法（W×D×H）	約1,408（W）×約685（D）×約1,158（H）mm	約1,408（W）×約685（D）×約1,116（H）mm	約1,408（W）×約685（D）×約1,158（H）mm		
本体質量	約165kg	約161kg	約165kg		
電源	AC100V±10%（50/60Hz±2Hz）				
適合規格	クラスA情報技術装置（VCCI-クラスA）				
適合規格	国際エネルギースタープログラム基準を満たす				
適合規格	高調波電流規格：JIS C 61000-3-2適合品*26				
適合規格	グリーン購入法適合				

BEAMSTAR-M7350/M7450のコピー仕様

モデル名	BEAMSTAR-M7350		BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7350B	PC-PL7350T*1	PC-PL7450B	PC-PL7450T*1	PC-PL7450C	PC-PL7450CF	PC-PL7450CN
原稿台方式	―	固定式	―	固定式	固定式		
複写速度（マルチコピー相当）*7 片面コピー：A4	―	35枚/分	―	45枚/分	45枚/分		
複写速度（マルチコピー相当）*7 ：B4	―	20枚/分	―	22枚/分	22枚/分		
複写速度（マルチコピー相当）*7 ：A3	―	17枚/分	―	20枚/分	20枚/分		
複写速度（マルチコピー相当）*7 両面コピー*8：A4	―	32ページ/分	―	40ページ/分	40ページ/分		
原稿種類	―	シート、ブック	―	シート、ブック	シート、ブック		
原稿サイズ	―	最大A3	―	最大A3	最大A3		
複写サイズ	―	A3～A5、官製はがき	―	A3～A5、官製はがき	A3～A5、官製はがき		
連続複写	―	1～999枚	―	1～999枚	1～999枚		
複写倍率	―	等倍、25～400%*27	―	等倍、25～400%*27	等倍、25～400%*27		
原稿読み取り方式	―	CCDラインセンサによる解像度600dpi	―	CCDラインセンサによる解像度600dpi	CCDラインセンサによる解像度600dpi		
ファーストコピー*28	―	5.3秒以内	―	4.6秒以内	4.6秒以内		

□：オプション

BEAMSTAR-M7350/M7450のファックス仕様

モデル名	BEAMSTAR-M7350		BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7350B	PC-PL7350T*1	PC-PL7450B	PC-PL7450T*1	PC-PL7450C	PC-PL7450CF	PC-PL7450CN
送信原稿サイズ	―	A3～A5	―	A3～A5	―	A3～A5	―
最大原稿幅	―	293mm	―	293mm	―	293mm	―
記録紙サイズ	―	A3～A5	―	A3～A5	―	A3～A5	―
走査線密度	―	普通字：8×3.85本/mm 小さな字：8×7.7本/mm 精細：8×15.4本/mm 高精細：8×15.4本/mm	―	普通字：8×3.85本/mm 小さな字：8×7.7本/mm 精細：8×15.4本/mm 高精細：8×15.4本/mm	―	普通字：8×3.85本/mm 小さな字：8×7.7本/mm 精細：8×15.4本/mm 高精細：8×15.4本/mm	―
自動縮小	―	A3→B4、A3→A4、B4→A4	―	A3→B4、A3→A4、B4→A4	―	A3→B4、A3→A4、B4→A4	―
電送時間*29*30	―	2秒台（スーパーG3）、6秒台（G3 ECM）	―	2秒台（スーパーG3）、6秒台（G3 ECM）	―	2秒台（スーパーG3）、6秒台（G3 ECM）	―
通信速度	―	33.6、31.2、28.8、26.4、24.0、21.6、19.2、16.8、14.4、12.0、9.6、7.2、4.8、2.4kbps 自動切り替え	―	33.6、31.2、28.8、26.4、24.0、21.6、19.2、16.8、14.4、12.0、9.6、7.2、4.8、2.4kbps 自動切り替え	―	33.6、31.2、28.8、26.4、24.0、21.6、19.2、16.8、14.4、12.0、9.6、7.2、4.8、2.4kbps 自動切り替え	―
帯域圧縮方式	―	JBIG、MMR、MH、MR	―	JBIG、MMR、MH、MR	―	JBIG、MMR、MH、MR	―
相互通信	―	スーパーG3、G3	―	スーパーG3、G3	―	スーパーG3、G3	―
使用回線	―	一般加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX） ファクシミリ通信網	―	一般加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX） ファクシミリ通信網	―	一般加入電話回線（PSTN）、自営構内回線（PBX） ファクシミリ通信網	―
走査方式	―	CCDによる平面走査	―	CCDによる平面走査	―	CCDによる平面走査	―

□：オプション

BEAMSTAR-M7350/M7450のスキャナ仕様*31

モデル名	BEAMSTAR-M7350		BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7350B	PC-PL7350T*1	PC-PL7450B	PC-PL7450T*1	PC-PL7450C	PC-PL7450CF	PC-PL7450CN
対応イメージ	―	TIFF、PDF、TIFF-F 圧縮方式：非圧縮、G3、G4	―	TIFF、PDF、TIFF-F 圧縮方式：非圧縮、G3、G4	―	―	TIFF、PDF、TIFF-F 圧縮方式：非圧縮、G3、G4
解像度	―	普通字（200×200dpi） 小さな字（300×300dpi） 精細（400×400dpi） 高精細（600×600dpi） 中間調256階調相当	―	普通字（200×200dpi） 小さな字（300×300dpi） 精細（400×400dpi） 高精細（600×600dpi） 中間調256階調相当	―	―	普通字（200×200dpi） 小さな字（300×300dpi） 精細（400×400dpi） 高精細（600×600dpi） 中間調256階調相当

□：オプション

モデル名	BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7450FS	PC-PL7450C2	PC-PL7450CF2	PC-PL7450CN2	PC-PL7450FS2
本体希望小売価格					
印刷方式					
最大用紙サイズ					
ページ記述言語					
PostScript対応					
プリンタドライバ					
CPU					
データ解像度*5					
プリント解像度					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 片面印刷時：A4					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：B4					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：A3					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 両面印刷時*8：A4					
ウォームアップ時間					
給紙枚数（64g/m²紙） 標準給紙カセット					
給紙枚数（64g/m²紙） 増設給紙カセット					
給紙枚数（64g/m²紙） 手差しトレイ					
用紙カセット対応用紙 用紙種類					
用紙カセット対応用紙 サイズ					
用紙カセット対応用紙 坪量					
手差しトレイ対応用紙*11 用紙種類					
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 幅					
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 長さ					
手差しトレイ対応用紙*11 坪量					
両面印刷					
排紙容量（64g/m²紙） フェイスダウン					
排紙容量（64g/m²紙） 満載検知					
プリンタフォント*14 和文					
プリンタフォント*14 英文					
プリンタフォント*14 オプション					
メモリー*17 容量					
メモリー*17 スロット数（空スロット数）					
ハードディスク*17					
インタフェース パラレル*19					
インタフェース USB*20					
インタフェース ネットワーク*21					
動作音 動作時					
動作音 スタンバイ時					
消費電力 最大*23					
消費電力 動作時平均					
消費電力 スタンバイ時平均					
本体寸法（W×D×H）					
本体質量					
電源					
適合規格					
適合規格					
適合規格					

モデル名	BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7450FS	PC-PL7450C2	PC-PL7450CF2	PC-PL7450CN2	PC-PL7450FS2
原稿台方式	固定式				
複写速度（マルチコピー相当）*7 片面コピー：A4	45枚/分				
複写速度（マルチコピー相当）*7 ：B4	22枚/分				
複写速度（マルチコピー相当）*7 ：A3	20枚/分				
複写速度（マルチコピー相当）*7 両面コピー*8：A4	40枚/分				
原稿種類	シート、ブック				
原稿サイズ	最大A3				
複写サイズ	A3～A5、官製はがき				
連続複写	1～999枚				
複写倍率	等倍、25～400%*27				
原稿読み取り方式	CCDラインセンサによる解像度600dpi				
ファーストコピー*28	4.6秒以内				

モデル名	BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7450FS	PC-PL7450C2	PC-PL7450CF2	PC-PL7450CN2	PC-PL7450FS2
原稿台方式					
複写速度（マルチコピー相当）*7 片面コピー：A4					
複写速度（マルチコピー相当）*7 ：B4					
複写速度（マルチコピー相当）*7 ：A3					
複写速度（マルチコピー相当）*7 両面コピー*8：A4					
原稿種類					
原稿サイズ					
複写サイズ					
連続複写					
複写倍率					
原稿読み取り方式					
ファーストコピー*28					

モデル名	BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7450FS	PC-PL7450C2	PC-PL7450CF2	PC-PL7450CN2	PC-PL7450FS2
印刷方式					
最大用紙サイズ					
ページ記述言語					
PostScript対応					
プリンタドライバ					
CPU					
データ解像度*5					
プリント解像度					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 片面印刷時：A4					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：B4					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 ：A3					
プリント速度（マルチコピー相当）*7 両面印刷時*8：A4					
ウォームアップ時間					
給紙枚数（64g/m²紙） 標準給紙カセット					
給紙枚数（64g/m²紙） 増設給紙カセット					
給紙枚数（64g/m²紙） 手差しトレイ					
用紙カセット対応用紙 用紙種類					
用紙カセット対応用紙 サイズ					
用紙カセット対応用紙 坪量					
手差しトレイ対応用紙*11 用紙種類					
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 幅					
手差しトレイ対応用紙*11 サイズ 長さ					
手差しトレイ対応用紙*11 坪量					
両面印刷					
排紙容量（64g/m²紙） フェイスダウン					
排紙容量（64g/m²紙） 満載検知					
プリンタフォント*14 和文					
プリンタフォント*14 英文					
プリンタフォント*14 オプション					
メモリー*17 容量					
メモリー*17 スロット数（空スロット数）					
ハードディスク*17					
インタフェース パラレル*19					
インタフェース USB*20					
インタフェース ネットワーク*21					
動作音 動作時					
動作音 スタンバイ時					
消費電力 最大*23					
消費電力 動作時平均					
消費電力 スタンバイ時平均					
本体寸法（W×D×H）					
本体質量					
電源					
適合規格					
適合規格					
適合規格					

モデル名	BEAMSTAR-M7450				
型名	PC-PL7450FS	PC-PL7450C2	PC-PL7450CF2	PC-PL7450CN2	PC-PL7450FS2
対応イメージ	TIFF、PDF、TIFF-F 圧縮方式：非圧縮、G3、G4				
解像度	普通字（200×200dpi） 小さな字（300×300dpi） 精細（400×400dpi） 高精細（600×600dpi） 中間調256階調相当				

＊1：PC-PL7350T、PC-PL7450Tのコピー、ファックス、スキャナ機能はオプションの装着が必要です。
＊2：Windows®95/98/Me、Windows NT®4.0は、LIPS IVドライバ、Windows®2000/XP、Windows®Server2003はLIPS V（LX）ドライバとなります。
＊3：PostScript3互換。
＊4：Windows®2000/XP用のプリンタドライバで印刷が可能（BX2650を除く）。
＊5：600dpi設定時でメモリーが不足した場合に300dpiの出力になります。
＊6：1,200dpi出力時は、増設メモリーが必要です。
＊7：用紙の種類やプリント、コピー条件によって、印字速度が低下する場合があります。
＊8：2ページ＝1枚（両面表裏印刷）。
＊9：1段はA4、B5のみ。
＊10：多目的給紙トレイ部（その他トレイは64～105g/m²、普通紙、再生紙（A5サイズを除く））。
＊11：PC-PL7X50シリーズはオプション（PC-PL7450XX2には装着不可）。
＊12：A3、B4は500枚。
＊13：PostScript印刷時。
＊14：対応ページ記述言語により出力結果が一部異なる場合があります。
＊15：拡張メモリ（PC-PM27002）が必要です。処理を高速化するため、KEISフォントデータを拡張メモリに展開するので、拡張メモリが搭載されていない場合、エラーとなります。
＊16：PC-PA74503搭載時。
＊17：メモリーの容量記載は、1MB（メガバイト）＝1,048,576バイトの計算値です。HDDの容量記載は1GB（ギガバイト）＝10³バイトの計算値です。
＊18：省エネ法に基づく表示区分D、エネルギー消費効率0.15W/GB（※省エネ法に基づくエネルギー消費効率は、最大構成における待機中の消費電力を、物理的な最大記憶容量で除したものです）。
＊19：切り替え器を使用した場合、正常に印刷できない事があります。その場合、直接接続してご使用ください。
＊20：Windows®98/Me/2000/XPのみで使用可能です。また、すべてのUSB機器との接続を保証するものではありません。
＊21：専用のLANボードをご使用ください。
＊22：対応プロトコル：TCP/IP（lprなど）、IPX/SPX（Netware®）NetBEUI、IPP。
＊23：フルオプション装着時。瞬間時ピークを除いた値です。
＊24：オプション未装着時。
＊25：マルチファンクション機能オプションを装着した場合はクラスA。（クラスA：この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。）
＊26：JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部：限度値-高調波電流発生限度値（1相当たりの入力電流が20A以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。
＊27：DSPF（自動給紙機構）からの給紙時は25%～200%となります。
＊28：原稿台高速モード時、HDD未装着時、ポリゴン回転状態。
＊29：ITU-Tにより標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps伝送方式に準拠。
＊30：対向通信機器、および回線状態によって通信速度が異なります。
＊31：Desktop Document Manager（10ライセンス）が付属しています。